

TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

概要

Windows パソコンでDR-05X / DR-07X / DR-40XをUSB オーディオインターフェースとして使用するには、専用ソフトウェアをインストールする必要があります。
専用ソフトウェアはTASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、最新の専用ソフトウェアをダウンロードしてください。専用ソフトウェアをインストールすると、ドライバーおよび設定アプリケーション (DR-X Series) がインストールされます。

注意

- ソフトウェアのインストール時には、他のアプリケーションを終了してからインストールを開始してください。
- Macの場合はOS標準ドライバーを使用するため、専用ソフトウェアをインストールする必要はありません。

本ソフトウェアをご使用いただく場合は、「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みいただき、同意いただいた上でご使用ください。

商標および著作権に関して

- TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Mac、Mac OS、macOS、iPad、iPod touch、Lightning、App Store および iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。



- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

必要なシステム

最新の対応OS状況については、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) で確認ください。

対応OS

Windows 10 32 ビット
Windows 10 64 ビット
Windows 8.1 32 ビット
Windows 8.1 64 ビット
Windows 7 32 ビット SP1 以上
Windows 7 64 ビット SP1 以上
(Windows 8、Windows Vista および Windows XPはサポート外)

対応パソコン

USB2.0ポートまたはUSB3.0以上のポートを装備したWindows 対応パソコン

CPU / クロック

デュアルコアプロセッサ 2GHz 以上 (x86)

メモリー

2GB以上

注意

本機の動作確認は、上記のシステム条件を満たす標準的なパソコンを使って行われていますが、上記条件を満たすパソコン全ての場合の動作を保証するものではありません。同一条件下であっても、パソコン固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なります。

TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

Windows 専用ソフトウェアのインストール

以下の Windows 専用ソフトウェアのインストール手順にしたがってインストールしてください。

注意

- パソコンとDR-05X / DR-07X / DR-40XをUSBケーブルで、接続する前に Windows 専用ソフトウェアのインストールを完了してください。
- パソコンに Windows 専用ソフトウェアをインストールする前にDR-05X / DR-07X / DR-40XをUSBケーブルで接続し、パソコンに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動してしまっている場合は、そのウィザードを終了させ、USBケーブルを抜いてください。


Windows 専用ソフトウェアのインストール手順

- TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、最新の Windows 用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
- 保存した Windows 専用ソフトウェア (zipファイル) をデスクトップなどに解凍してください。
- 解凍して生成されるフォルダー内にある「**TASCAM DR-X Series Installer x.xx.exe**」(x.xx はバージョン番号) をダブルクリックすると、インストールソフトウェアが起動します。


注意

zipファイルを解凍せずに、ダブルクリックして開かれたフォルダーでexeファイルを実行した場合には、インストーラーは起動できません。zipファイルを右クリックして表示されるメニューから「**すべて展開...**」を選択するなど解凍してから再度実行してください。


- 「**セキュリティの警告**」または「**ユーザー アカウント制御**」の画面が表示されますので、「はい (Y)」ボタンをクリックします。
- 使用許諾契約書の内容を確認し、内容に同意ができれば、「**同意する (A)**」を選択します。次に「**次へ (N) >**」ボタンをクリックします。



- 次に「**インストール (I)**」ボタンをクリックします。



- 次に「**インストール(I)**」ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。(Windows7、Windows8.1)



- 次の画面が表示されたら、インストール作業は完了です。「**完了 (F)**」ボタンをクリックします。



インストーラーが終了し、Windows 専用のSettings Panelが起動します。

メモ

ソフトウェアをインストール後にはじめて本機をUSB接続すると、デバイスドライバのインストールが実行されます。このとき Windows は、自動的に Windows Update を検索するため、本機の接続が認識されるまでに時間がかかる場合があります。しばらくしても本機が認識されない場合、パソコンのディスプレイ右下の通知領域から、ソフトウェアのインストール画面を表示させ、「**Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする**」をクリックして、検索を終了させてください。

Windows 専用ソフトウェアのアンインストール

メモ

通常は専用ソフトウェアのアンインストール作業は、必要ありません。問題が発生した場合や本機の使用をお止めになる場合に、以下の手順をご参照ください。

- ご使用のOS(Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7)に適した設定方法で「プログラムのアンインストールまたは変更」画面を開きます。
- 一覧の中から「**TASCAM DR-X Series バージョン x.xx**」を選択し、ダブルクリックします。
- 以降は、スクリーンの指示にしたがってください。

TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

設定アプリケーションを開く

設定アプリケーションを開くには、次の方法があります。

- “スタートメニュー” の “TASCAM” から “DR-X Series” を選択します。

設定アプリケーションについて



入力遅延

パソコンとやりとりするオーディオ入出力信号の遅延量を調整します。

設定値が小さいほど、オーディオ信号の遅れが少なくなりますが、パソコンの高速処理が要求されます。

他のシステム操作を行った場合など処理が間に合わないと、オーディオ信号にクリックノイズ、ポップノイズ、ドロップアウトなどが発生する場合があります。


設定値を大きくするほど動作がより安定し、オーディオ信号への悪影響に対して強くなりますが、パソコンとやりとりするオーディオ信号の遅れが大きくなります。

本機ではユーザー環境に合わせて、遅延量を調節することができます。

初期値：中（256Samples）

サウンドプロパティについて

1. ご使用のOS (Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7) に適した設定方法で “サウンド” 画面を開きます。
2. “再生” タブ画面の “DR-X Series” を右クリックし、表示されたポップアップメニュー内の “既定のデバイスとして設定” をクリックします。
このとき、緑のチェックマーク (✓) が選択したデバイスに移動します。

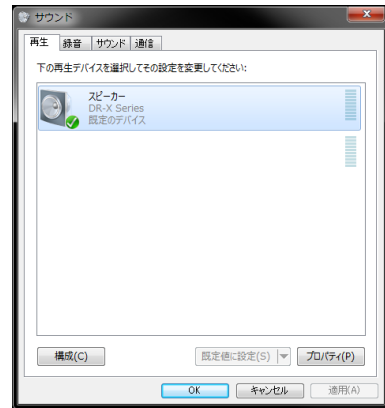

[Windows 7 の場合の画面]

メモ

“再生” タブ画面と同様に “録音” タブ画面もご使用になる ASIO デバイスに応じて既定のデバイスを設定してください。

3. 設定が終了したら、“OK” ボタンをクリックします。

メモ

- Windows Media Player を起動した状態で設定を行った場合は、Windows Media Player 側でデバイスの切り換えが認識されません。この場合、Windows Media Player を再起動してください。
- 上記設定／操作を正しく行っても音が出ない場合は、USB ケーブルを抜いてパソコンを再起動してください。
- この設定を行うと本機経由で音は出ますが、パソコンのスピーカーやヘッドホン端子からは音が出なくなります。