


2015 年 9 月

仕様書
MADI インターフェース カード
IF-MA64/EX
IF-MA64/BN

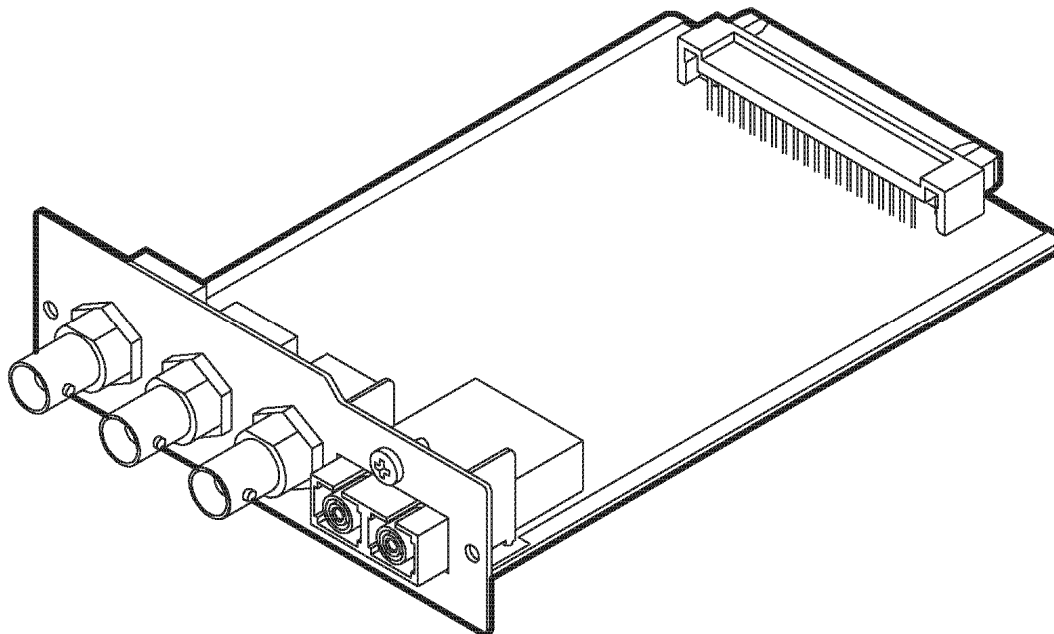

[定格]

チャンネル&フォーマット

Sampling Frequency

44.1k/48kHz	: 48k frame、56/64 channels
88.2k/96kHz	: 48k frame、28/32 channels
	: 96k frame、28/32 channels

[デジタルオーディオ入出力定格]

MADI COAXIAL IN 端子

コネクター	: BNC コアキシャル 75Ω
フォーマット	: AES10-2008

MADI OPTICAL IN 端子 (IF-MA64/EX のみ)

コネクター	: FDDI デュプレックス SC コネクター (コア径 62.5μm / クラッド径 125μm または 50μm / 125μm マルチモード光ファイバーケーブル)
フォーマット	: AES10-2008

MADI COAXIAL OUT 端子

コネクター	: BNC コアキシャル 75Ω
フォーマット	: AES10-2008

MADI COAXIAL THRU 端子(IF-MA64/EX のみ)

コネクター : BNC コアキシャル 75Ω
フォーマット : AES10-2008

MADI OPTICAL OUT 端子(IF-MA64/EX のみ)

コネクター : FDDI デュプレックス SC コネクター
(コア径 62.5μm / クラッド径 125μm または 50μm / 125μm
マルチモード光ファイバーケーブル)
フォーマット : AES10-2008

[一般]


外形寸法

107 x 34 x 144.4 mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む)


質量

166g (IF-MA64/EX)、137g (IF-MA64/BN)

[寸法図]

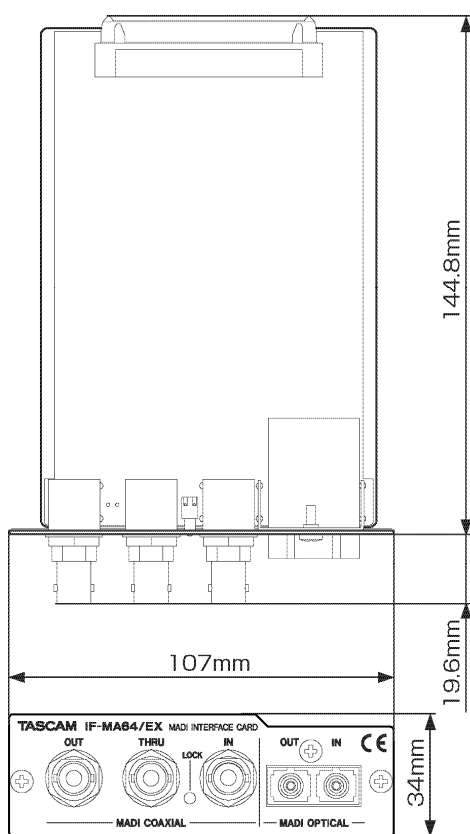

[IF-MA64/EX]

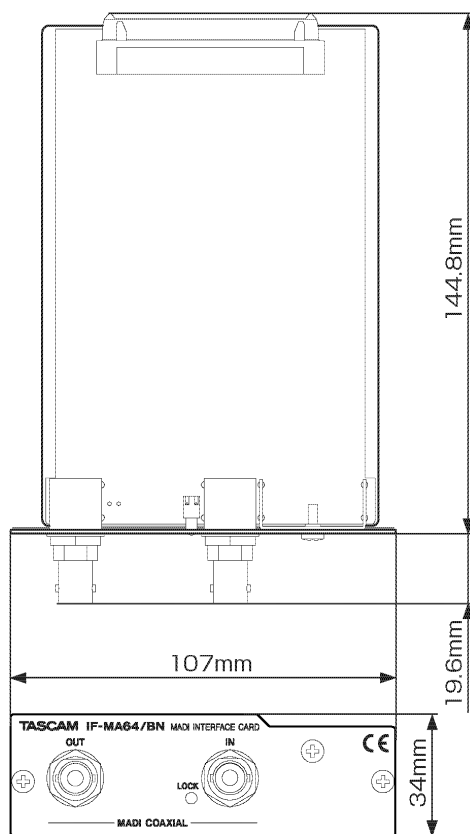

[IF-MA64/BN]

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2015 年 9 月現在のものです。